




## Evaporadora Tipo Cassette



Eficiencia y Confort  
a tu alcance.

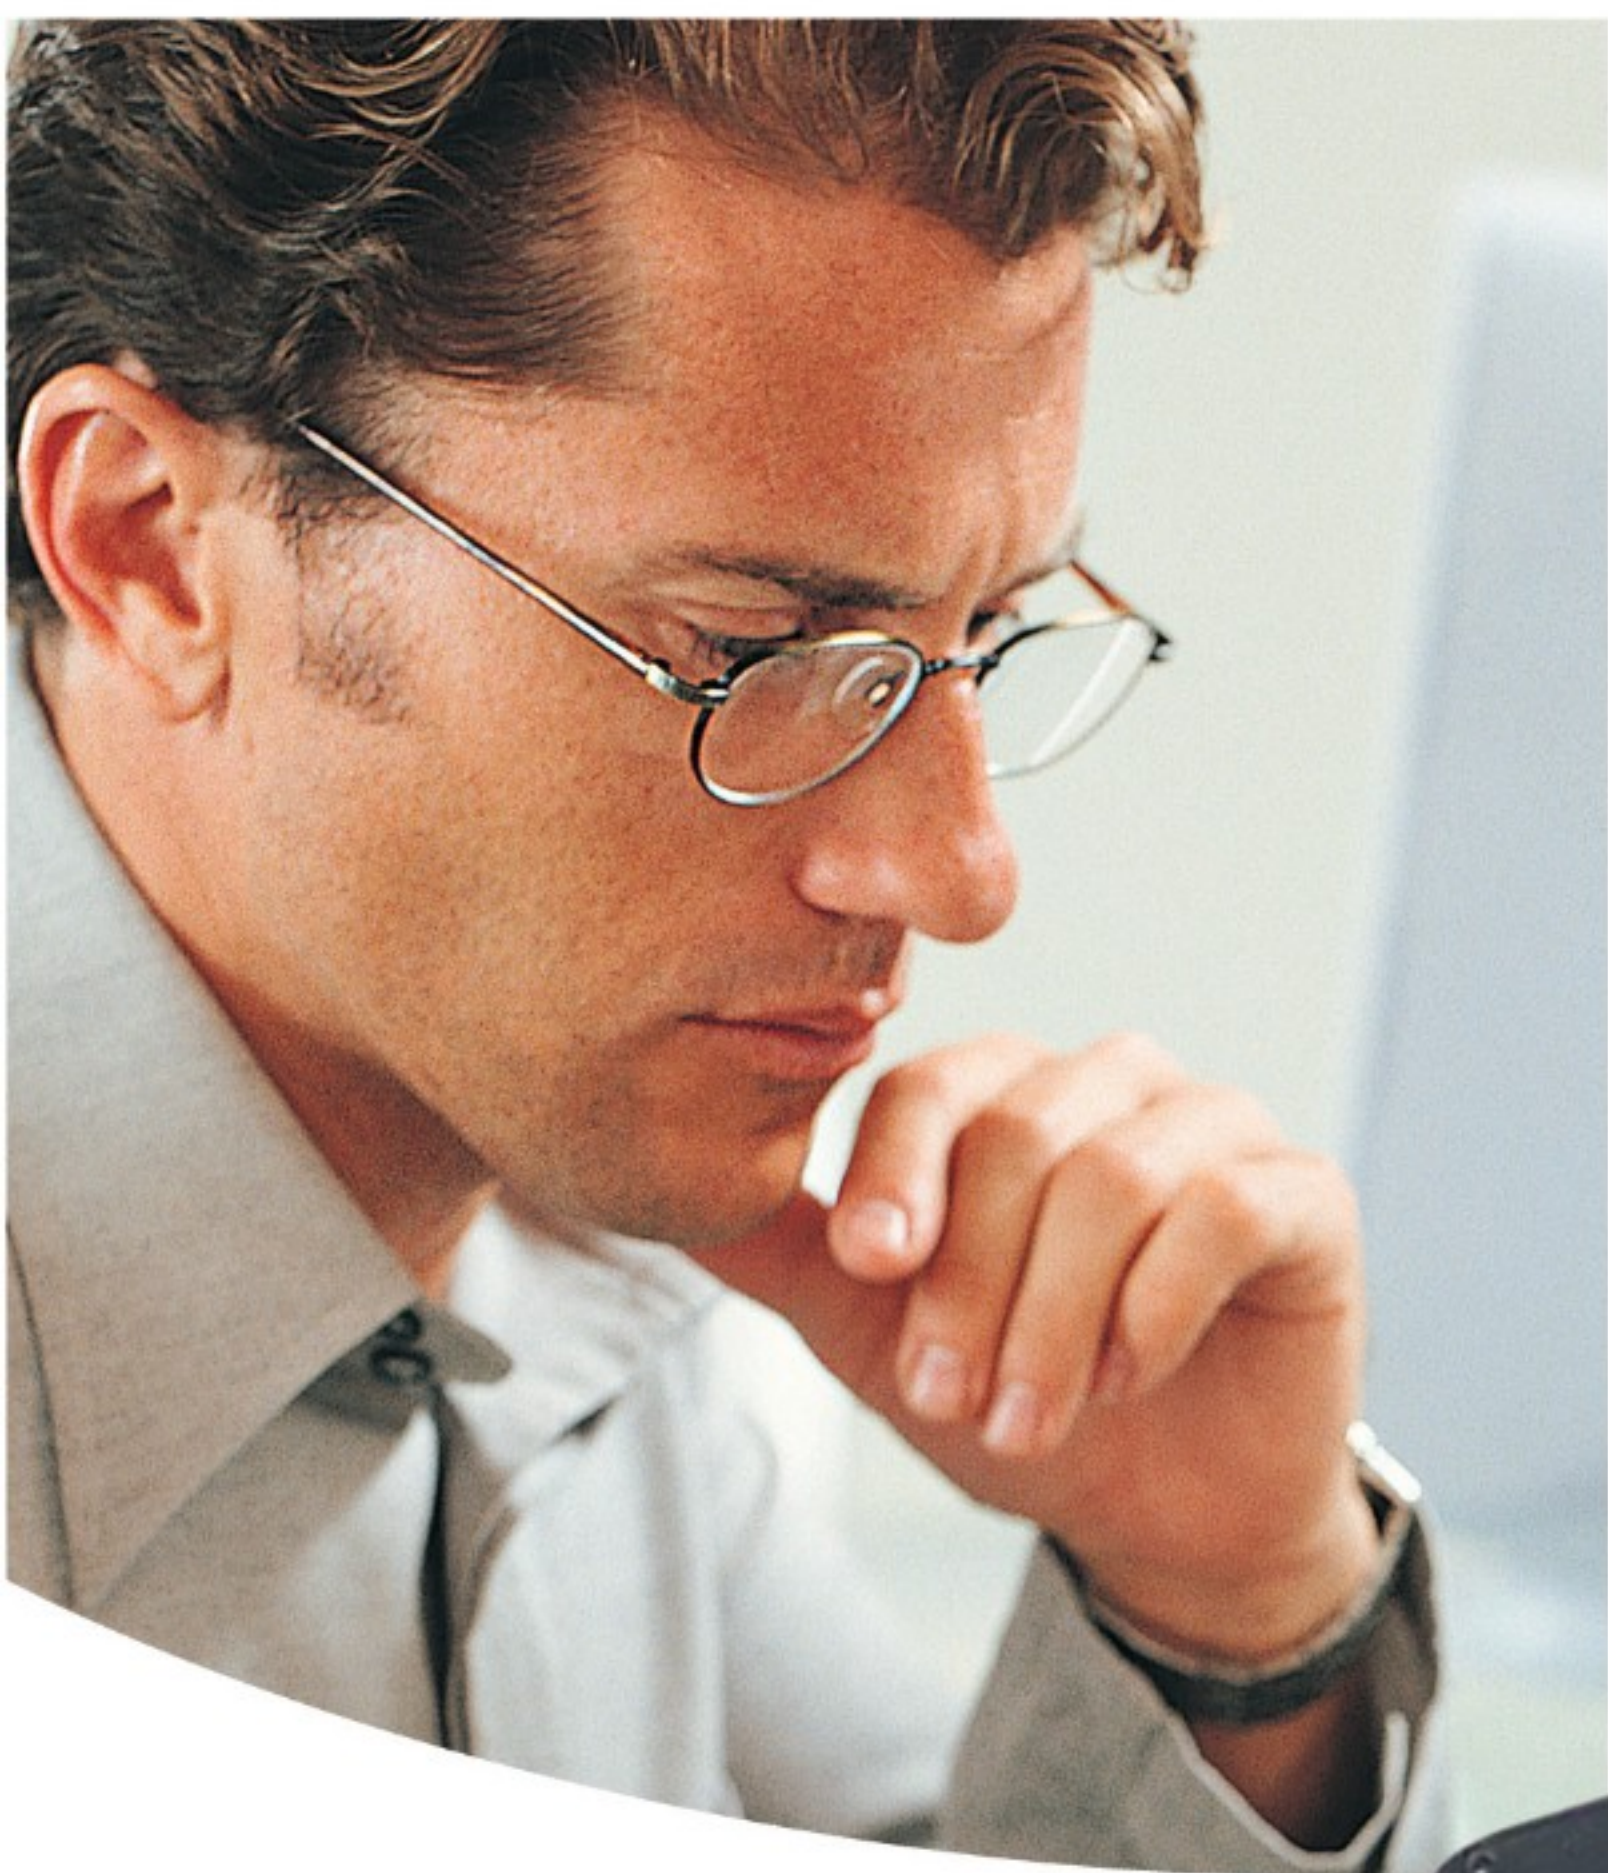

# Evaporadora Tipo Cassette

## Características de producto

- Control remoto inalámbrico multifuncional
- Restablecimiento automático
- Gabinete de acero galvanizado pintado electrostáticamente
- Diseño de vanguardia
- Diseño compacto
- Descarga en 4 vías con auto swing

## Avanzada tecnología con grandes beneficios

- Mejor transferencia de calor para un mayor confort
- Mejor control de humedad
- Compatible con refrigerante R22 o R410A
- Autodiagnóstico para facilidad de servicio
- Bomba para agua de condensados integrada con flotador
- Diseño del aspa del ventilador que aumenta eficiencia y disminuye ruido

## Ventajas competitivas

- Bajos niveles de consumo eléctrico
- Funcionamiento altamente eficiente
- Fácil mantenimiento e instalación
- Facultad de programación
- Diseño elegante y moderno
- Bajo nivel de ruido

### MQS SERIES

| Modelo            | Suministro eléctrico  | Modo  | Capacidad (Btu/h) Alta | Potencia entrada (kw) | Cuerpo (mm)     | Peso neto (kg) | Nivel de ruido dB (H/M/L) | Flujo ft <sup>3</sup> /min (H/M/L) |
|-------------------|-----------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|
| MQS-24018-CCK216A | 1 Ph, 208/230 V 60 Hz | Frío  | 16400                  | 0.06                  | 630 x 630 x 230 | 20             | 50/47/42                  | 430/370/253                        |
|                   |                       | Calor | 18400                  |                       |                 |                | 49/47/45                  |                                    |
| MQS-24024-CCK216A |                       | Frío  | 23200                  | 0.155                 | 840 x 840 x 240 | 30             | 50/48/45                  | 738/708/661                        |
|                   |                       | Calor | 24200                  |                       |                 |                | 49/47/45                  |                                    |
| MQS-24036-CCK216A |                       | Frío  | 34800                  | 0.200                 | 840 x 840 x 320 | 38             | 55/52/47                  | 972/907/830                        |
|                   |                       | Calor | 35100                  |                       |                 |                | 52/50/47                  |                                    |
| MQS-24048-CCK216A |                       | Frío  | 45000                  | 0.200                 | 840 x 840 x 320 | 38             | 55/52/48                  | 970/900/830                        |
|                   |                       | Calor | 48000                  |                       |                 |                | 52/50/47                  |                                    |

